PVP.
Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern

MONATSKNALLER

Wir sind persönlich für Sie da.
David Butter, Geschäftsführung

Angebote gültig bis 31.10.2018, Preise in EUR zzgl. MwSt.

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik

ab 49,–

Anlegeleiter, Alu „TOPIC 1054“

- Breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand
- Erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität
- Rutschhemmende Kunststofffüße für sicheren Stand

Art.-Nr.: 112316	**6 Sprossen:** 1,70 m, 4,0 kg	49,–
Art.-Nr.: 112317	**8 Sprossen:** 2,25 m, 5,0 kg	59,–
Art.-Nr.: 112318	**10 Sprossen:** 2,80 m, 6,0 kg	70,60
Art.-Nr.: 112319	**12 Sprossen:** 3,40 m, 9,5 kg	106,40
Art.-Nr.: 112320	**14 Sprossen:** 3,95 m, 11,0 kg	117,30
Art.-Nr.: 112321	**16 Sprossen:** 4,50 m, 12,5 kg	133,70
Art.-Nr.: 112322	**18 Sprossen:** 5,10 m, 13,5 kg	152,40
Art.-Nr.: 112323	**20 Sprossen:** 5,65 m, 15,5 kg	179,70
Art.-Nr.: 112324	**22 Sprossen:** 6,20 m, 16,5 kg	197,10
Art.-Nr.: 112325	**24 Sprossen:** 6,75 m, 18,0 kg	217,60

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik

ab 50,40

Anlegeleiter, Holz „1036“

- Einteilige Leiter mit verzapften Sprossen und Holmen aus feinjährigem Fichtenholz
- Sprossenabstand 28 cm
- Robuste Anlegeleiter für viele Einsatzarten

Art.-Nr.: 107425	**10 Sprossen:** 3,0 m, 11,9 kg	50,40
Art.-Nr.: 107426	**14 Sprossen:** 4,0 m, 16,6 kg	67,80
Art.-Nr.: 107427	**17 Sprossen:** 5,0 m, 20,2 kg	85,20
Art.-Nr.: 107428	**21 Sprossen:** 6,0 m, 25,0 kg	102,70

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik

ab 122,10

Schiebeleiter, Alu „TOPIC 1035“

- Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen
- Von Sprosse zu Sprosse durch Aufsetzhaken höhenverstellbar
- Sicherung gegen Ausheben oder Ausschieben
- Ober- und Unterteil getrennt als Anlegeleiter nutzbar

Art.-Nr.: 107333	**2 x 6 Sprossen:** ausgefahren 2,95 m, eingefahren 1,75 m, 7,6 kg	122,10
Art.-Nr.: 107334	**2 x 8 Sprossen:** ausgefahren 4,05 m, eingefahren 2,30 m, 12,5 kg	159,80
Art.-Nr.: 107335	**2 x 10 Sprossen:** ausgefahren 5,15 m, eingefahren 2,85 m, 14,6 kg	182,90
Art.-Nr.: 107336	**2 x 12 Sprossen:** ausgefahren 6,00 m, eingefahren 3,40 m, 18,4 kg	221,60
Art.-Nr.: 107337	**2 x 14 Sprossen:** ausgefahren 7,10 m, eingefahren 4,00 m, 22,2 kg	261,80
Art.-Nr.: 107338	**2 x 16 Sprossen:** ausgefahren 8,25 m, eingefahren 4,55 m, 24,6 kg	315,60
Art.-Nr.: 107339	**2 x 18 Sprossen:** ausgefahren 9,35 m, eingefahren 5,10 m, 28,8 kg	371,30

Ingolf Müller GmbH
Beratung • Verkauf • Vermietung • Service
Bau-Maschinen-Vertrieb-Altenburg

BVA Ingolf Müller GmbH
Fünfminutenweg Süd 6
04603 Windischleuba
Tel. 0 34 47 / 83 44 60
Fax 0 34 47 / 86 17 67
info@bva-ingolfmueller.de
www.bva-ingolfmueller.de

Zweigstelle Gera
Schülerstr. 42
07545 Gera
Tel. 03 65 / 71 27 99-6
Fax 03 65 / 71 27 99-7

Zweigstelle Borna
Ziegeleiweg 5
04552 Borna OT Neukirchen
Tel. 0 34 33 / 20 99 01
Fax 0 34 33 / 24 31 01

ab 236,30

BG-Bau-Förderung möglich

Layher.
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Plattformleiter, Alu „TOPIC 1074“

- Groß dimensionierte Plattform
- Beidseitig am Holm montierte Handläufe, beim Transport einklappbar
- Zweigeteilte Ablageschale
- Beidseitige Traverse als Basisverbreiterung
- Druckfeste Spreizsicherung

Art.-Nr.: 115230	**4 Sprossen:** 2,10 m, 12,0 kg	236,30
Art.-Nr.: 115231	**5 Sprossen:** 2,40 m, 13,2 kg	259,40
Art.-Nr.: 115232	**6 Sprossen:** 2,60 m, 14,5 kg	279,–
Art.-Nr.: 115233	**7 Sprossen:** 2,80 m, 15,6 kg	302,–
Art.-Nr.: 115234	**8 Sprossen:** 3,10 m, 16,3 kg	325,–

ab 90,–

Layher.
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Stehleiter, Alu „TOPIC 1039“

- Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße
- Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131

Art.-Nr.: 107966	**2 x 4 Sprossen:** 1,30 m, Standhöhe/Stehleiter 0,55 m, 6,0 kg	90,–
Art.-Nr.: 107358	**2 x 5 Sprossen:** 1,55 m, Standhöhe/Stehleiter 0,80 m, 6,8 kg	101,40
Art.-Nr.: 107359	**2 x 6 Sprossen:** 1,85 m, Standhöhe/Stehleiter 1,05 m, 8,0 kg	114,90
Art.-Nr.: 107360	**2 x 7 Sprossen:** 2,10 m, Standhöhe/Stehleiter 1,30 m, 9,2 kg	128,10
Art.-Nr.: 107361	**2 x 8 Sprossen:** 2,40 m, Standhöhe/Stehleiter 1,60 m, 10,4 kg	147,70
Art.-Nr.: 107362	**2 x 9 Sprossen:** 2,70 m, Standhöhe/Stehleiter 1,85 m, 12,0 kg	167,40
Art.-Nr.: 107363	**2 x 10 Sprossen:** 2,95 m, Standhöhe/Stehleiter 2,10 m, 13,2 kg	185,30
Art.-Nr.: 107364	**2 x 12 Sprossen:** 3,50 m, Standhöhe/Stehleiter 2,65 m, 16,0 kg	221,10
Art.-Nr.: 107365	**2 x 14 Sprossen:** 4,10 m, Standhöhe/Stehleiter 3,15 m, 18,8 kg	255,30
Art.-Nr.: 107366	**2 x 16 Sprossen:** 4,65 m, Standhöhe/Stehleiter 3,70 m, 24,9 kg	326,70
Art.-Nr.: 107367	**2 x 18 Sprossen:** 5,20 m, Standhöhe/Stehleiter 4,20 m, 30,1 kg	384,80

ab 82,10

Layher.
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Stufen-Stehleiter, Alu „TOPIC 1043“

- Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße
- Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform

Art.-Nr.: 107368	**2 x 3 Sprossen:** 0,75 m, Standhöhe/Stehleiter 0,25 m, 5,6 kg	82,10
Art.-Nr.: 107369	**2 x 4 Sprossen:** 1,00 m, Standhöhe/Stehleiter 0,50 m, 6,8 kg	101,80
Art.-Nr.: 107370	**2 x 5 Sprossen:** 1,25 m, Standhöhe/Stehleiter 0,70 m, 8,4 kg	121,50
Art.-Nr.: 107371	**2 x 6 Sprossen:** 1,50 m, Standhöhe/Stehleiter 0,95 m, 9,8 kg	144,10
Art.-Nr.: 107372	**2 x 7 Sprossen:** 1,75 m, Standhöhe/Stehleiter 1,20 m, 11,4 kg	158,50
Art.-Nr.: 107373	**2 x 8 Sprossen:** 2,00 m, Standhöhe/Stehleiter 1,40 m, 13,4 kg	182,10
Art.-Nr.: 107374	**2 x 10 Sprossen:** 2,50 m, Standhöhe/Stehleiter 1,90 m, 16,2 kg	219,20
Art.-Nr.: 107375	**2 x 12 Sprossen:** 3,00 m, Standhöhe/Stehleiter 2,40 m, 19,8 kg	262,30

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik

Mehrzweckleiter, Alu „TOPIC 1040“

ab 259,50

- Dreiteilige Leiter mit Dreikant-Sprossen für hohe Trittsicherheit
- Gefertigt nach DIN/EN 131, Teil 1 und 2, sowie BGV D 36 (Unfallverhütungsvorschrift)
- Sprossen und Holm 4fach verpresst
- Sicherer Stand durch Traverse und rutschhemmende Kunststoff-Schuhe am Leiterende
- Von Sprosse zu Sprosse mit Aufsetzhaken höhenverstellbar
- Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
- Durch Spezialgelenk als Schiebe-, Anlege-, Steh- und verlängerbare Stehleiter einsetzbar

Art.-Nr.: 107864	**3 x 6 Sprossen:** max. Länge 4,15 m; Standhöhe/Stehleiter 1,05 m; 15,6 kg	259,50
Art.-Nr.: 107393	**3 x 8 Sprossen:** max. Länge 5,25 m; Standhöhe/Stehleiter 1,55 m; 19,5 kg	293,50
Art.-Nr.: 107394	**3 x 10 Sprossen:** max. Länge 6,65 m; Standhöhe/Stehleiter 2,05 m; 23,2 kg	337,30
Art.-Nr.: 107395	**3 x 12 Sprossen:** max. Länge 8,35 m; Standhöhe/Stehleiter 2,55 m; 31,7 kg	402,40
Art.-Nr.: 107396	**3 x 14 Sprossen:** max. Länge 10,05 m; Standhöhe/Stehleiter 3,05 m; 35,5 kg	456,30

- **Für Fahrgerüste mit Standhöhe 7 m**

6.250,–

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik

Uni Lift 200

- Effizienter, sicherer und werkzeugloser Aufbau
- Separat verfahr- und verwendbare Einheit für flexible und schnelle Anbindung an den Layher Fahrgerüsten Uni Standard und Uni Breit
- Sicherer und komfortabler Höhentransport durch die Lastbühne – dadurch freie Hände beim Auf- und Abstieg im Fahrgerüst
- Horizontale Be- und Entladung der Lastbühne mit umklappbaren Seitenteilen ohne störende Ladekante für ergonomisches und sicheres Handling von schwerem bzw. sperrigem Transportgut
- Tragfähigkeit bis 200 kg, Gewicht 293 kg

Art.-Nr.: 115235

Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik

ab 498,–

Fahrgerüst, Alu „Zifa P2“

- Arbeitsbühne 0,75 x 1,80 m
- Belastung 2kN/m²
- Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004
- „Fertiggerüst“ für Arbeiten in geringer Höhe
- Flach zusammengefaltet lagern und transportieren, auseinanderziehen – Boden einlegen – fertig
- Leicht von einer Person aufzubauen
- Grundeinheit kann aufgebaut durch jede Zimmertür gefahren werden, SH: Standhöhe, GH: Gerüsthöhe, AH: Arbeitshöhe

Art.-Nr.: 110746	**1406200,** SH: 0,86 m, GH: 1,83 m, AH: 2,86 m, 42 kg	498,–
Art.-Nr.: 110747	**1406210,** SH: 1,61 m, GH: 2,83 m, AH: 3,61 m, 58 kg	726,–
Art.-Nr.: 110748	**1406213,** SH: 2,76 m, GH: 3,98 m, AH: 4,76 m: 140,5 kg	1.399,–
Art.-Nr.: 110749	**1406214,** SH: 3,76 m, GH: 4,98 m, AH: 5,76 m, 169,6 kg	1.777,–
Art.-Nr.: 110750	**1406215,** SH: 4,76 m, GH: 5,98 m, AH: 6,76 m, 192,2 kg	2.013,–
Art.-Nr.: 110751	**1406216,** SH: 5,76 m, GH: 6,98 m, AH: 7,76 m: 218 kg	2.360,–

1406213

1406210

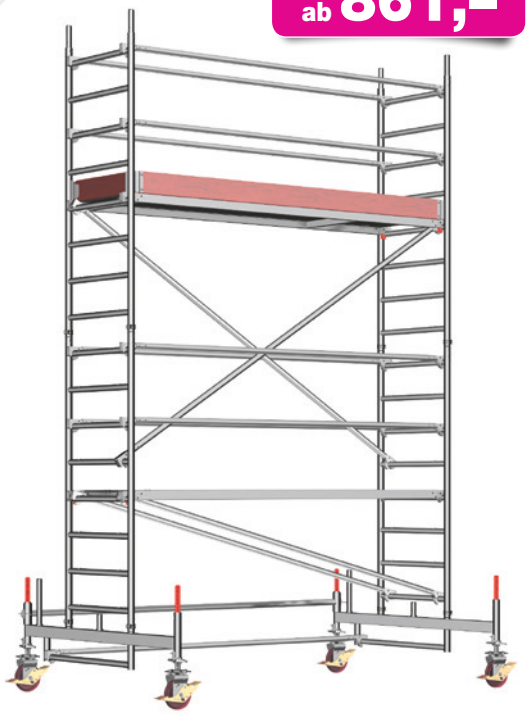

ab 861,–

Layher.
Einfach sicher. Die Steigtechnik

Fahrgerüst, Alu „Uni-Standard P2“

- Arbeitsbühne 0,75 x 2,85 m
- Belastung 2 kN/m²
- Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004
- Universelle, fahrbare Arbeitsbühne
- Für Arbeiten an Wand, Decke, an Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen
- P2 für leichteren und sicheren Aufbau
- SH: Standhöhe, GH: Gerüsthöhe, AH: Arbeitshöhe

Art.-Nr.: 109825	**1401101,** SH: 1,20 m, GH: 2,43 m, AH: 3,20 m: 81,9 kg	**861,–**
Art.-Nr.: 109826	**1401102,** SH: 2,35 m, GH: 3,58 m, AH: 4,35 m, 181,5 kg	**1.558,–**
Art.-Nr.: 109827	**1401103,** SH: 3,35 m, GH: 4,58 m, AH: 5,35 m, 216,4 kg	**1.926,–**
Art.-Nr.: 109828	**1401104,** SH: 4,35 m, GH: 5,58 m, AH: 6,35 m, 243,3 kg	**2.208,–**
Art.-Nr.: 109829	**1401105**, SH: 5,35 m, GH: 6,58 m, AH: 7,35 m, 278,2 kg	**2.577,–**
Art.-Nr.: 109830	**1401106,** SH: 6,35 m, GH: 7,58 m, AH: 8,35 m, 305,1 kg	**2.859,–**
Art.-Nr.: 109831	**1401107,** SH: 7,38 m, GH: 8,61 m, AH: 9,38 m, 391,2 kg	**3.487,–**
Art.-Nr.: 109832	**1401108,** SH: 8,38 m, GH: 9,61 m, AH: 10,38 m, 418,1 kg	**3.769,–**
Art.-Nr.: 109833	**1401109,** SH: 9,38 m, GH: 10,61 m, AH: 11,38 m, 453,0 kg	**4.137,–**
Art.-Nr.: 109834	**1401110,** SH: 10,38 m, GH: 11,61 m, AH: 12,38 m, 479,9 kg	**4.419,–**
Art.-Nr.: 109835	**1401111,** SH: 11,38 m, GH: 12,61 m, AH: 13,38 m, 514,8 kg	**4.788,–**

ab 1.134,–

Layher.
Einfach sicher. Die Steigtechnik

Fahrgerüst, Alu „Uni-Breit P2“

- Arbeitsbühne 1,50 x 2,85 m
- Belastung 2 kN/m²
- Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004
- Universal-Fahrgerüst mit doppeltbreitem Arbeitsboden – der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe
- Interessant für Arbeiten mit sperrigen Materialien und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit
- P2 für leichteren und sicheren Aufbau
- SH: Standhöhe, GH: Gerüsthöhe, AH: Arbeitshöhe

Art.-Nr.: 109836	**1402101,** SH: 1,20 m, GH: 2,43 m, AH: 3,20 m, 111,7 kg	**1.134,–**
Art.-Nr.: 109837	**1402102,** SH: 2,20 m, GH: 3,43 m, AH: 4,20 m, 187,4 kg	**1.808,–**
Art.-Nr.: 109838	**1402103,** SH: 3,20 m, GH: 4,43 m, AH: 5,20 m, 240,3 kg	**2.310,–**
Art.-Nr.: 109839	**1402104,** SH: 4,20 m, GH: 5,43 m, AH: 6,20 m, 278,7 kg	**2.731,–**
Art.-Nr.: 109840	**1402105,** SH: 5,20 m, GH: 6,43 m, AH: 7,20 m, 331,9 kg	**3.233,–**
Art.-Nr.: 109841	**1402106,** SH: 6,38 m, GH: 7,61 m, AH: 8,38 m, 454,1 kg	**3.993,–**
Art.-Nr.: 109842	**1402107,** SH: 7,38 m, GH: 8,61 m, AH: 9,38 m, 514,2 kg	**4.577,–**
Art.-Nr.: 109843	**1402108,** SH: 8,38 m: GH: 9,61 m, AH: 10,38 m, 545,7 kg	**4.916,–**
Art.-Nr.: 109844	**1402109,** SH: 9,38 m, GH: 10,61 m, AH: 11,38 m, 605,8 kg	**5.500,–**
Art.-Nr.: 109845	**1402110,** SH: 10,38 m, GH: 11,61 m, AH: 12,38 m, 637,3 kg	**5.838,–**
Art.-Nr.: 109846	**1402111,** SH: 11,38 m, GH: 12,61 m, AH: 13,38 m, 697,4 kg	**6.423,–**